




ULTRALIGHT
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

UL-100BStar



LUMINARIA LED PARA MÚLTIPLES USOS

INFORMACIÓN

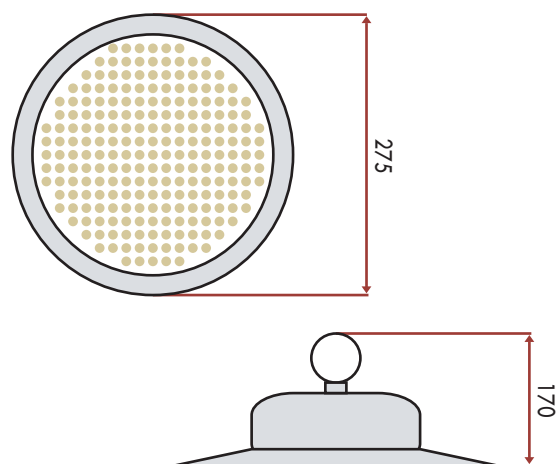

CARACTERÍSTICAS

Modelo	UL-100BStar	Cantidad LED	100 Led
LEDs/Óptica	Philips Luxeon SMD 3030 2D	Potencia	100 Watts
Driver	Mean Well	Tension Entrada	176-265V
Tipo Protección	Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretemperatura	Tratam. Superficie	Pieza fundida en aleación de aluminio a alta presión
Grado IP	IP65	Frecuencia	50-60 Hz
Rango Color	4.000 K - 6.000 K	Flujo Luminoso (inicial)	12.000 lm
Eficiencia Lumínica	120 lm/W	Material Carcasa	Aluminio
Factor de Potencia	>0,95	Vida Útil	>50.000 hs
Rango de Temperatura	-25°C ~ +40°C	Dimensiones	Ø 275 mm x 170 mm
Peso Aproximado	3,4 kg		