




ULTRALIGHT  
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

UL-100BZ



LUMINARIA LED PARA MÚLTIPLES USOS

## INFORMACIÓN

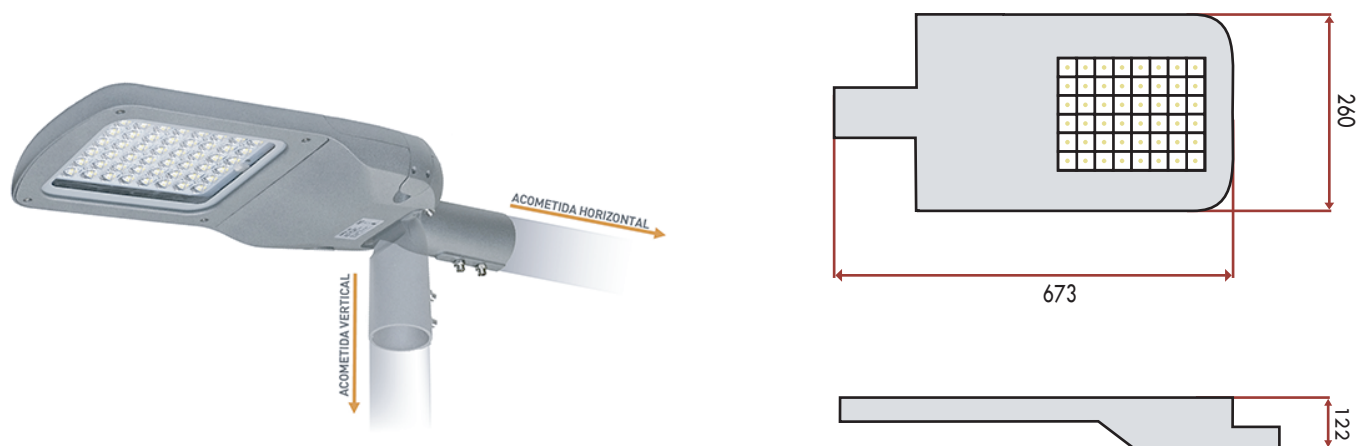

## CARACTERÍSTICAS

Modelo	UL-100BZ	Cantidad LED	32 Led
LEDs/Óptica	Philips Luxeon SMD 3030-2dp	Potencia	100 Watts
Driver	Mean Well HLG	Tension Entrada	90-305V
Tipo Protección	Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobret temperatura	Tratam. Superficie	Pieza fundida en aleación de aluminio a alta presión
Grado IP	IP66	Frecuencia	50-60 Hz
Rango Color	5.000 K	Flujo Luminoso (inicial)	13.000 lm
Eficiencia Lumínica	130 lm/W	Material Carcasa	Aluminio
Factor de Potencia	>0,95	Vida Útil	>50.000 hs
Rango de Temperatura	-30°C ~ +55°C	Dimensiones	673 mm x 260 mm x 122 mm
Peso Aproximado	6,2 kg		