




ULTRALIGHT
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

UL-150BStar



LUMINARIA LED PARA MÚLTIPLES USOS

INFORMACIÓN

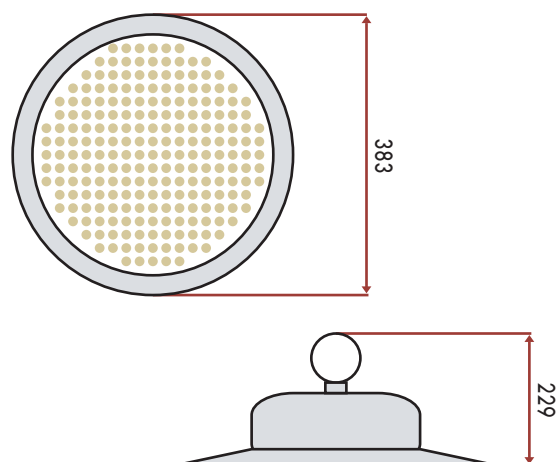

CARACTERÍSTICAS

Modelo	UL-150BStar	Cantidad LED	196 Led
LEDs/Óptica	Philips Luxeon 3030 2D	Potencia	150 Watts
Driver	Mean Well	Tension Entrada	90-305V
Tipo Protección	Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretemperatura	Tratam. Superficie	Pieza fundida en aleación de aluminio a alta presión
Grado IP	IP65	Frecuencia	50-60 Hz
Rango Color	4.000 K	Flujo Luminoso (inicial)	19.500 lm
Eficiencia Lumínica	130 lm/W	Material Carcasa	Aluminio
Factor de Potencia	>0,95	Vida Útil	>50.000 hs
Rango de Temperatura	-30°C ~ +50°C	Dimensiones	Ø 383 mm x 229 mm
Peso Aproximado	6,3 kg		