




ULTRALIGHT
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

UL-200BS



LUMINARIA LED PARA MÚLTIPLES USOS

INFORMACIÓN

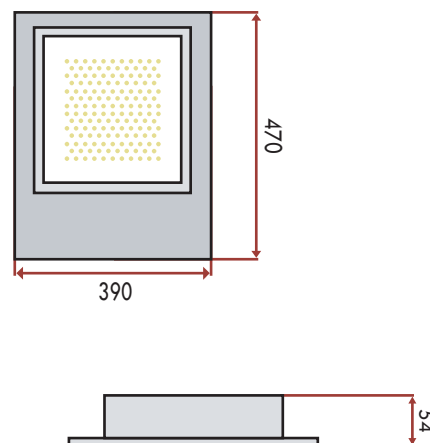

CARACTERÍSTICAS

Modelo	UL-200BS	Cantidad LED	240 Led
LEDs/Óptica	Philips Luxeon SMD 3030 2DP	Potencia	200 Watts
Driver	Mean Well	Tension Entrada	90-305V
Tipo Protección	Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretemperatura	Tratam. Superficie	Pieza fundida en aleación de aluminio a alta presión
Grado IP	IP66	Frecuencia	50-60 Hz
Rango Color	5.000 K - 5.700 K	Flujo Luminoso (inicial)	26.000 lm
Eficiencia Lumínica	130 lm/W	Material Carcasa	Aluminio
Factor de Potencia	>0,95	Vida Útil	>50.000 hs
Rango de Temperatura	-30°C ~ +55°C	Dimensiones	470 mm x 390 mm x 54 mm
Peso Aproximado	7,3 kg		