




ULTRALIGHT
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

UL-120 SA



LUMINARIA LED PARA MÚLTIPLES USOS

INFORMACIÓN

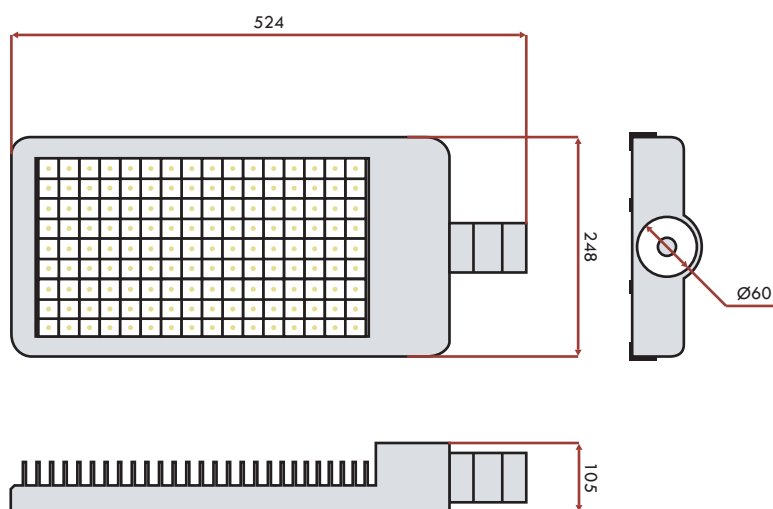

CARACTERÍSTICAS

Modelo	UL-120 SA	Cantidad LED	276 Led
LEDs/Óptica	SMD Alto rendimiento	Potencia	120 Watts
Driver	Integrado	Tension Entrada	200-240V
Tipo Protección	Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretemperatura	Tratam. Superficie	Pieza fundida en aleación de aluminio a alta presión
Grado IP	IP65	Frecuencia	50-60 Hz
Rango Color	6500 K	Flujo Luminoso (inicial)	13.500 lm
Eficiencia Lumínica	112 lm/W	Material Carcasa	Aluminio
Factor de Potencia	>=95%	Vida Útil	>30.000 hs
Rango de Temperatura	-30°C ~ +40°C	Dimensiones	524 mm x 248 mm x 105 mm
Peso Aproximado	2.25 kg		